


LEGENDA:

- PŘÍPOJKA NN - BRÁNA (STAV)
- PŘÍPOJKA NN - BRÁNA (BUDOUCÍ)
- BOURACÍ ROZSAH 75,5m<sup>2</sup>
- BUDOVA / NADZEM. OBJEKT

# ŘEZ A - A'

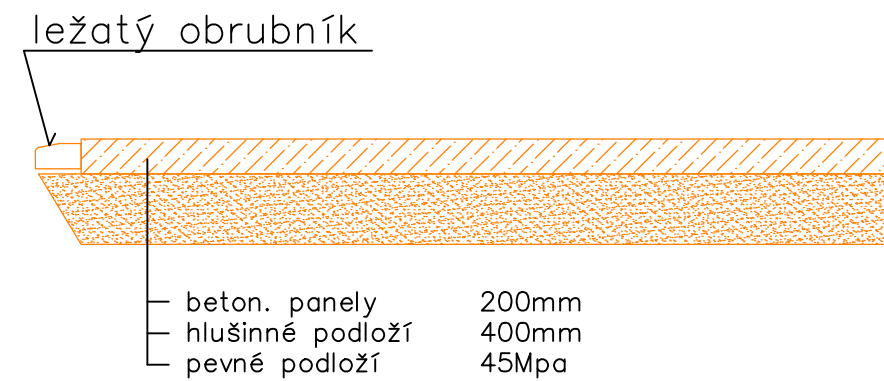

**POZNÁMKA:**

- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ NECHAT VYTÝČIT JEDNOTLIVÉ IS JEJICH SPRÁVCI
- RESPEKTOVAT PODMÍNKY STANOVENÉ SPRÁVCI DOTČENÝCH IS A JINÝCH DOTČENÝCH ORGÁNŮ
- BOURÁNÍ RAMPY PROVÁDĚT POSTUPNĚ S OHLEDEM NA PROVÁZÁNÍ A FUNKČNÍ UKONČENÍ KONSTRUKCE OD BUDOVY - DOPORUČENO ODŘEZÁNÍ BENZÍNOVOU PILOU, PŘÍPADNĚ ŘEZAČEM SPAR, DOPORUČUJE SE KONZULTACE SE SPRÁVCEM OBJEKTU INVESTORA.
- HL. VÝKOPŮ DLE MOCNOSTI NOVÉ SKLADBY ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- Z TRAVNATÉ PLOCHY SEJMOUT ORNICI (TRAVNÍ DRN) V TL. CCA 150 MM
- ROZSAH PRACÍ NUTNO KOORDINOVAT S POHYBEM A PROVOZEM INVESTORA
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ K VÝBĚRU ZHOTOVITELE POŽADOVANÝCH ÚPRAV

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, B.p.v.

INVESTOR:	Fontána p.o., Celní 409/3 748 01 Hlučín IČ: 71197044	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		
PROJEKTANT:	Jan Vadovič, Jičínská 277/3, Ostrava 700 30	
AKCE:	<b>OPRAVA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE KE SKLADU</b>	
VÝKRES:		
<b>SITUACE - BOURACÍ PRÁCE</b>		
	STUPEŇ PD	DPVZ
	MĚŘÍTKO	1 : 250
	DATUM	11/2021
	ČÍSLO VÝKRESU	C.1

